

Valvola di ritegno a clapet

ECOLINE-CTGM NG

PN 16
DN 50-300

Type Series Booklet



Valvole di ritegno a clapet con tenuta in gomma
PN 16

ECOLINE-CTGM NG



Applicazioni

- Sistema di approvvigionamento idrico
- Sistema di purificazione
- Sistema di climatizzazione
- Acque reflue

Limiti d'esercizio

Temperatura **+70°C**
Massima Pressione Ammissibile **16 bar**

Design

- Corpo compatto con profilo idrodinamico, senza zone di ristagno.
- Passaggio totale
- Scartamento in accordo a EN 558-1 Series 48
- Flangia dimensionata secondo EN 1092-2 PN 16
- Tappo di spurgo
- Verniciatura interna ed esterna blu RAL 5015 spessore 300 micron


Varianti

- Dispositivo di sbloccaggio del clapet
- Clapet rivestito in EPDM

Materiali

Descrizione	DN	Materiale
Corpo		Ghisa sferoidale EN-GJS-400 / Verniciato a resina epossidica
Clapet		Ghisa sferoidale EN-GJS-400
Rivestimento Clapet		NBR
Anello di tenuta		NBR
Chiusura		Ghisa sferoidale EN-GJS-400 / Verniciato a resina epossidica

Dimensioni

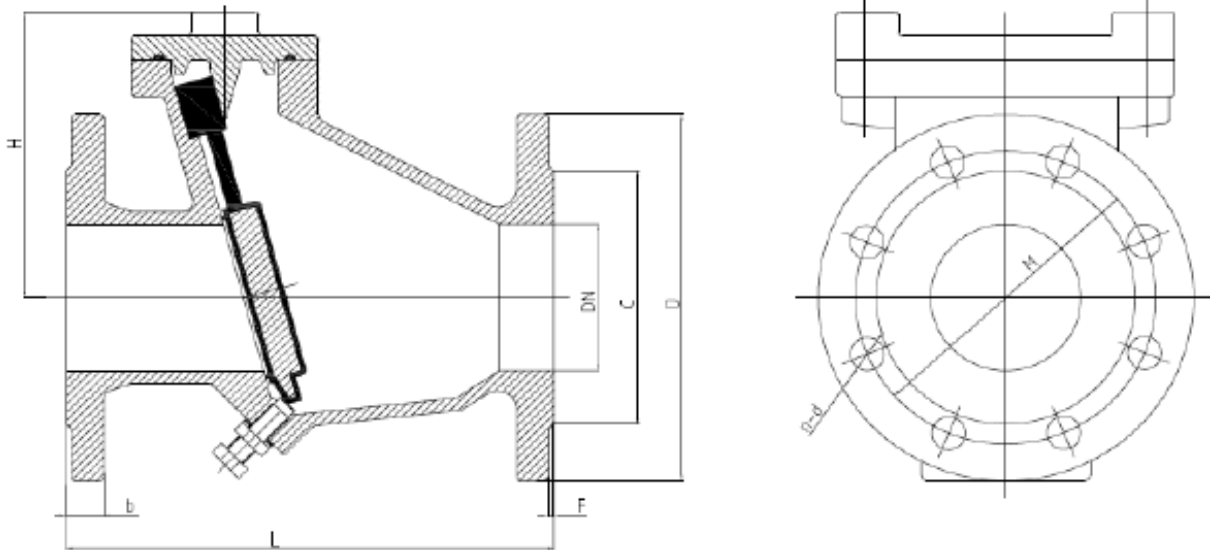

DN	D	C	L	F	M	H	b	n-d	Peso
50	165	102	200	3	125	118	19	4-19	15,50
65	185	122	240	3	145	135	19	4-19	19,50
80	200	138	260	3	160	160	19	8-19	26,00
100	220	158	300	3	180	182	19	8-19	39,50
125	250	188	350	3	210	205	19	8-19	55,50
150	285	212	400	3	240	235	22	8-23	94,50
200	340	268	500	3	295	275	22	12-23	136,50
250	405	320	600	3	355	320	26	12-28	210,50
300	460	378	700	4	410	365	26	12-28	245,00



KSB Italia S.p.A.
Via Massimo D'Azeglio, 32
20863 Concorezzo MB
Tel. +39 039 6048-000 – Fax +39 039 6048-097 www.ksb.com

Centri Service
Concorezzo MB • Via Massimo D'Azeglio, 32
Tel. +39 039 6048-000 • Fax +39 039 6048-882
Scorzè VE • Via Guido Rossa, 12/A
Tel. +39 041 5840917 • Fax +39 041 5840918