

Valvola di ritegno a flusso avviato

ECOLINE-RA16

PN 16
DN 15-200

Type Series Booklet



Valvole di ritegno a tenuta metallica esenti da amianto a flusso avviato PN 16

ECOLINE - RA 16



Materiali

| Denominazione | Materiale | Nr. Mat. Secondo norme EN/DIN |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| Corpo | EN-GJL-250 | JL - 1040 |
| Coperchio | EN-GJL-250 | JL - 1040 |
| Molla | X 17 CrNi 16-2 | |
| Albero | X 20 Cr 13 | 1.4021 |
| Sede del corpo | X 12 Cr 13 | |
| Tappo | X 20 Cr 13 | 1.4021 |

Applicazioni

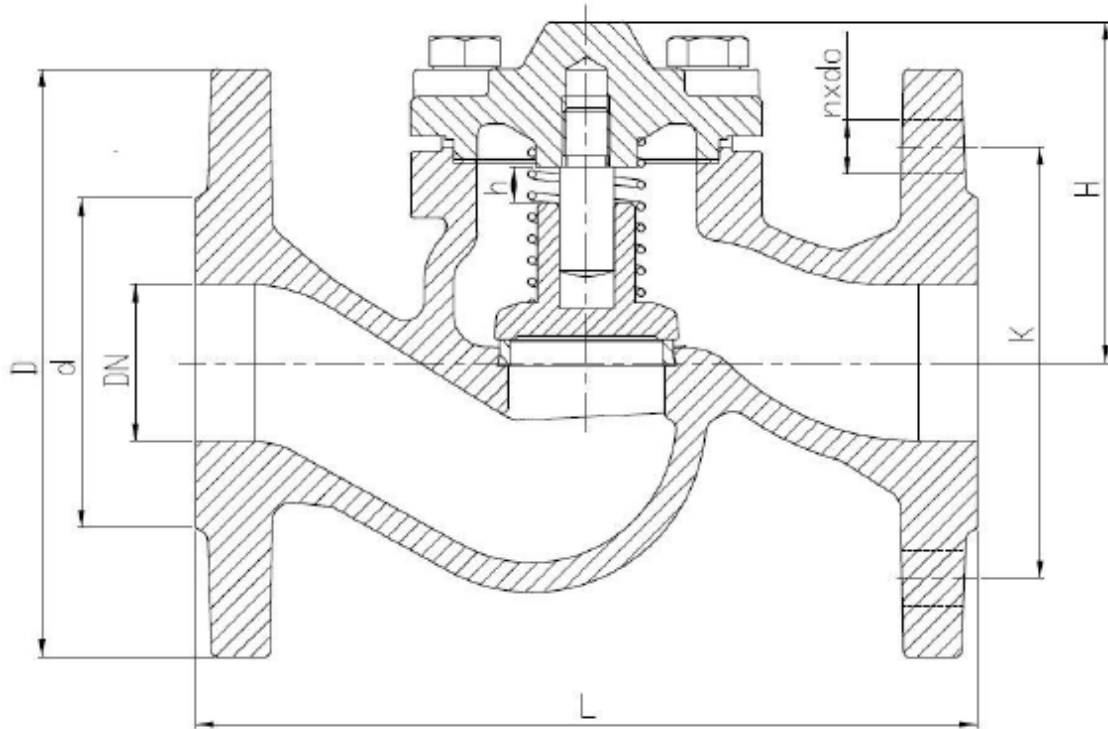
- Acqua calda e/o surriscaldata
- Vapore bassa pressione
- Impianti di trasmissione calore
- Equipaggiamenti di caldaie e serbatoi in pressione

Limiti d'esercizio

Temperatura da **-10°C** a **+300°C**
 Massima Pressione Ammissibile **16 bar**

Design

- Valvole di ritegno a tenuta metallica, esenti da amianto, flusso avviato
- Scartamento secondo norme EN 558-1 serie 1
- Flange forate e dimensionate secondo EN 1092-2 PN 16
- Idonee per installazione verticale e orizzontale
- Verniciatura ad acqua blu RAL 5002, spessore 70 micron
- Le valvole soddisfano i requisiti di sicurezza dell'allegato 1 della Direttiva Europea sulle Apparecchiature a Pressione 2014/68/UE (PED) per i fluidi dei Gruppi 1 e 2.

Dimensioni


| DN | L | D | d | K | do x n | h | H | Peso |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----|-----|------|
| 15 | 130 | 95 | 45 | 65 | 14 x 4 | 4 | 56 | 2,1 |
| 20 | 150 | 105 | 58 | 75 | 14 x 4 | 4 | 56 | 2,7 |
| 25 | 160 | 115 | 68 | 85 | 14 x 4 | 4 | 67 | 3,8 |
| 32 | 180 | 140 | 78 | 100 | 18 x 4 | 4 | 76 | 5,5 |
| 40 | 200 | 150 | 88 | 110 | 18 x 4 | 4 | 89 | 7,4 |
| 50 | 230 | 165 | 102 | 125 | 18 x 4 | 4 | 96 | 9,5 |
| 65 | 290 | 185 | 122 | 145 | 18 x 4 | 4 | 104 | 15 |
| 80 | 310 | 200 | 138 | 160 | 18 x 8 | 8 | 124 | 20 |
| 100 | 350 | 220 | 158 | 180 | 18 x 8 | 8 | 161 | 29 |
| 125 | 400 | 250 | 188 | 210 | 18 x 8 | 8 | 174 | 41 |
| 150 | 480 | 285 | 212 | 240 | 22 x 8 | 8 | 197 | 66 |
| 200 | 600 | 340 | 268 | 295 | 22 x 12 | 12 | 248 | 111 |



KSB Italia S.p.A.
Via Massimo D'Azeglio, 32
20863 Concorezzo MB
Tel. +39 039 6048-000 – Fax +39 039 6048-097 www.ksb.com

Centri Service
Concorezzo MB • Via Massimo D'Azeglio, 32
Tel. +39 039 6048-000 • Fax +39 039 6048-882
Scorzè VE • Via Guido Rossa, 12/A
Tel. +39 041 5840917 • Fax +39 041 5840918