

Valvola a fuso venturi

ECOLINE-RFV16S

PN 16
DN 50-300

Type Series Booklet



Valvole di ritegno a ugello venturi compatta PN 16

ECOLINE-RFV16S



Materiali

Descrizione	DN	Materiale
Corpo		Ghisa grigia
Sede		Ghisa sferoidale
Chiusura		Ghisa sferoidale
Guida		Ghisa sferoidale
Molla		Acciaio inox
Anello di tenuta		NBR

Applicazioni

- Impianti di approvvigionamento idrico
- Impianti di riscaldamento e condizionamento

Limiti d'esercizio

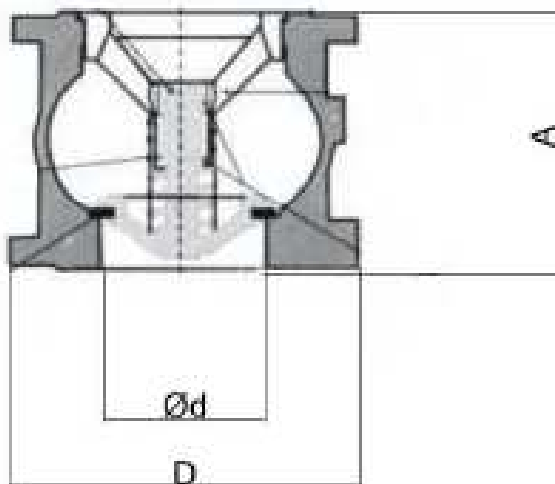
Temperatura max **+85°C**
 Massima Pressione Ammissibile **16 bar**

Design

- Valvola di ritegno compatta
- Chiusura rapida per evitare il colpo d'ariete
- Possibilità di installazione orizzontale verticale ed obliqua

Varianti Standard

- Tenuta in EPDM

Dimensioni


DN	A	D	d	Peso [kg]
50	100	165	50	5,7
65	120	185	65	8,7
80	140	200	80	10,8
100	170	220	100	13,5
125	200	250	127	21
150	230	285	145	30
200	300	340	194	49
250	370	405	245	73,3
300	410	460	300	92



KSB Italia S.p.A.
Via Massimo D'Azeglio, 32
20863 Concorezzo MB
Tel. +39 039 6048-000 – Fax +39 039 6048-097 www.ksb.com

Centri Service
Concorezzo MB • Via Massimo D'Azeglio, 32
Tel. +39 039 6048-000 • Fax +39 039 6048-882
Scorzè VE • Via Guido Rossa, 12/A
Tel. +39 041 5840917 • Fax +39 041 5840918