

BOA-Compact – Valvola d'intercettazione a tenuta morbida esente da manutenzione




Applicazioni:

- Impianti di riscaldamento ad acqua calda
 - Condizionamento
- Attenersi ai limiti indicati nelle schede tecniche. Contattarci per eventuali dettagli.

Per maggiori informazioni:
www.ksb.it/prodotti

BOA-Compact – Valvola d'intercettazione a tenuta morbida esente da manutenzione

- 1 Perdita di carico ridotta**
grazie al passaggio che favorisce il flusso
- 2 Intercettazione e regolazione in un'unica versione**
con curva caratteristica lineare tramite tappo di regolazione rivestito in EPDM
- 3 Tenuta perfetta, esente da manutenzione**
grazie alla guarnizione con profilo ad anello in EPDM con lubrificazione permanente e corpo monoblocco
- 4 Coibentazione ottimale**
grazie alla forma semplice del corpo e al dispositivo anti-condensa
- 5 Ingombro minimo, peso dei componenti ridotto**
grazie allo scartamento del corpo conforme alla EN 558/14
- 6 Dotazione completa senza sovrapprezzo**
tramite limitatore di alzata, indicatore di posizione e dispositivo di serraggio

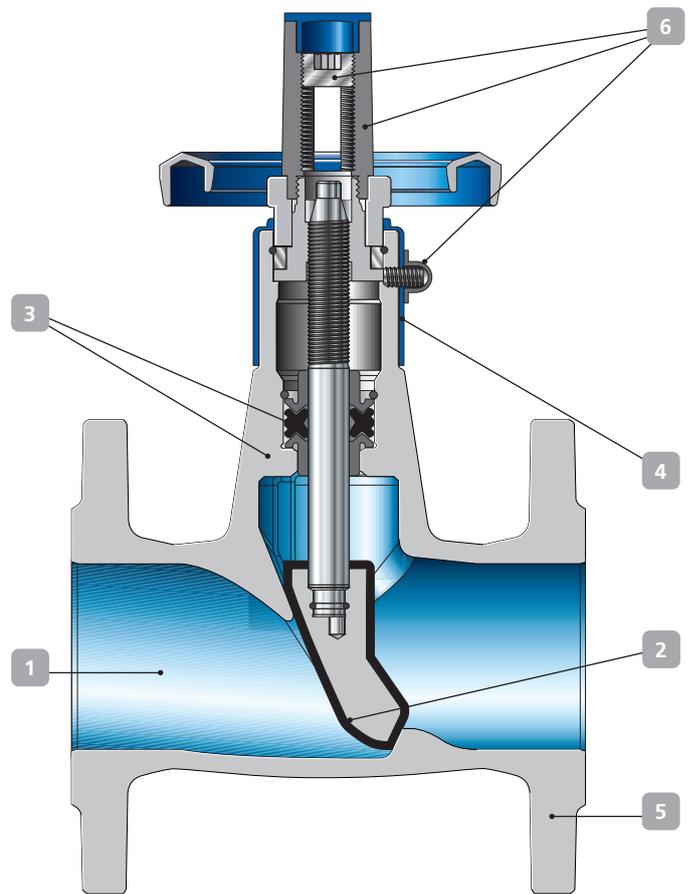

Serie correlate



BOA-CVE Compact
Valvola di controllo con attuttore elettrico




BOA-SuperCompact
Valvola di intercettazione a tenuta morbida, scartamento conforme a EN 558/94



BOA-Compact EKB
Versione per acqua potabile con rivestimento in plastica elettrostatica (EKB)

Varianti



Cappuccio piombabile
(kit di montaggio)

Dati tecnici

Materiale	EN-GJL 250
Larghezza nominale	da DN 15 a DN 200
Pressione nominale	PN 6 o 16
Temperatura di esercizio ammissibile	da -10 a +120°C
Pressione di esercizio ammissibile	16 bar



KSB Italia S.p.A.
Via Massimo D'Azeglio 32
20863 Concorezzo MB
www.ksb.it - info_italia@ksb.com